


Armadio modello Dinamic largo 600 mm

Cabinet Dinamic model width 600 mm

Riportata la classificazione degli armadi della serie Dinamic, come tutti i prodotti CAM sono volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un rapporto fondamentale: qualità/prezzo
Configurazione standard armadi Dinamic:

- Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro
- Quattro piedini regolabili in altezza e autolivellanti
- Due montanti regolabili in profondità
- Possibilità di avere porta in metallo e parete anteriore con vetro temperato fumè Spess 4/5 mm a seconda delle dimensioni e conforme alla normativa UNI 12150-1
- Montanti di spessore 4,5 mm con foratura passo 25 mm e predisposizione per coppia di montanti aggiuntiva
- Serratura a scomparsa con sistema di chiusura alto - basso
- Passaggio cavi del tetto e dello zoccolo con apertura regolabile
- Kit di messa a terra
- Dotato di feritoie per l'aerazione
- Colore standard RAL7035 altri colori su richiesta del cliente
- Garantisce fino a 500 Kg di portata in posizione statica e 220 Kg su ruote
- Grado di protezione IP20

*Reported the list of the cabinte's Dinamic series ,
like all CAM products they are for every requirement,
always maintaining a fundamental report: quality/prcie .
Standard colour Grey RAL7035
others colours on request by costumer*

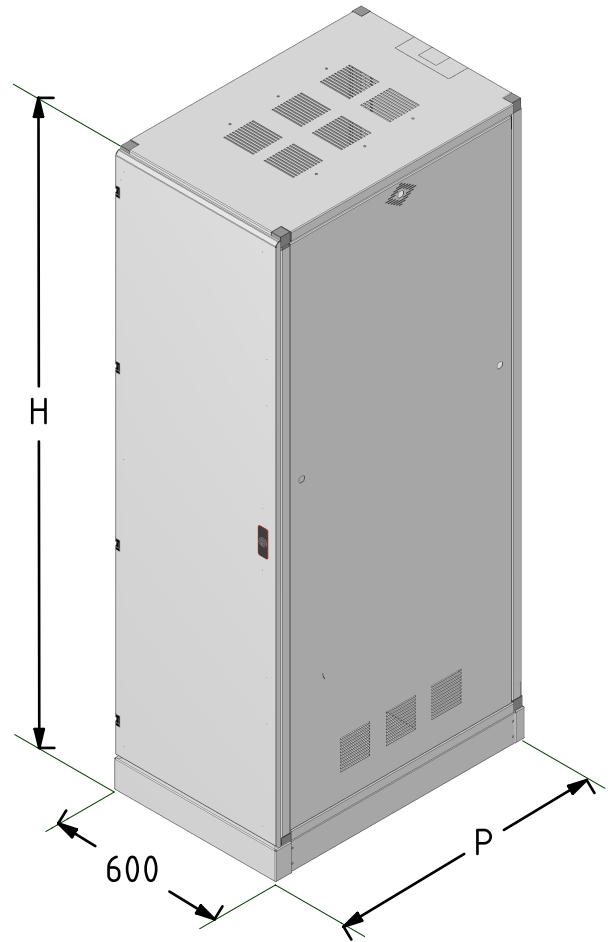

Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)
S-DINAMIC-1364-01	650 mm	400 mm	S-DINAMIC-1666-01	800 mm	600 mm	S-DINAMIC-2069-01	1050 mm	900 mm
S-DINAMIC-1365-01	650 mm	500 mm	S-DINAMIC-1668-01	800 mm	800 mm	S-DINAMIC-2060-01	1050 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1366-01	650 mm	600 mm	S-DINAMIC-1669-01	800 mm	900 mm	S-DINAMIC-20611-01	1050 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1368-01	650 mm	800 mm	S-DINAMIC-1660-01	800 mm	1000 mm	S-DINAMIC-20612-01	1050 mm	1200 mm
S-DINAMIC-1369-01	650 mm	900 mm	S-DINAMIC-16611-01	800 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2464-01	1200 mm	400 mm
S-DINAMIC-1360-01	650 mm	1000 mm	S-DINAMIC-16612-01	800 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2465-01	1200 mm	500 mm
S-DINAMIC-13611-01	650 mm	1100 mm	S-DINAMIC-1964-01	1000 mm	400 mm	S-DINAMIC-2466-01	1200 mm	600 mm
S-DINAMIC-13612-01	650 mm	1200 mm	S-DINAMIC-1965-01	1000 mm	500 mm	S-DINAMIC-2468-01	1200 mm	800 mm
S-DINAMIC-1464-01	700 mm	400 mm	S-DINAMIC-1966-01	1000 mm	600 mm	S-DINAMIC-2469-01	1200 mm	900 mm
S-DINAMIC-1465-01	700 mm	500 mm	S-DINAMIC-1968-01	1000 mm	800 mm	S-DINAMIC-2460-01	1200 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1466-01	700 mm	600 mm	S-DINAMIC-1969-01	1000 mm	900 mm	S-DINAMIC-24611-01	1200 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1468-01	700 mm	800 mm	S-DINAMIC-1960-01	1000 mm	1000 mm	S-DINAMIC-24612-01	1200 mm	1200mm
S-DINAMIC-1469-01	700 mm	900 mm	S-DINAMIC-19611-01	1000 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2864-01	1400 mm	400 mm
S-DINAMIC-1460-01	700 mm	1000 mm	S-DINAMIC-19612-01	1000 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2865-01	1400 mm	500 mm
S-DINAMIC-14611-01	700 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2064-01	1050 mm	400 mm	S-DINAMIC-2866-01	1400 mm	600 mm
S-DINAMIC-14612-01	700 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2065-01	1050 mm	500 mm	S-DINAMIC-2868-01	1400 mm	800 mm
S-DINAMIC-1664-01	800 mm	400 mm	S-DINAMIC-2066-01	1050 mm	600 mm	S-DINAMIC-2869-01	1400 mm	900 mm
S-DINAMIC-1665-01	800 mm	500mm	S-DINAMIC-2068-01	1050 mm	800 mm	S-DINAMIC-2860-01	1400 mm	1000 mm