

Armadio modello Dinamic largo 600 mm


Cabinet Dinamic model width 600 mm

Riportata la classificazione degli armadi della serie Dinamic, come tutti i prodotti CAM sono volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un rapporto fondamentale: qualità/prezzo

Configurazione standard armadi Dinamic:

- Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro
- Quattro piedini regolabili in altezza e autolivellanti
- Due montanti regolabili in profondità
- Possibilità di avere porta in metallo e parete anteriore con vetro temprato fumè Spess 4/5 mm a seconda delle dimensioni e conforme alla normativa UNI 12150-1
- Montanti di spessore 4,5 mm con foratura passo 25 mm e predisposizione per coppia di montanti aggiuntiva
- Serratura a scomparsa con sistema di chiusura alto - basso
- Passaggio cavi del tetto e dello zoccolo con apertura regolabile
- Kit di messa a terra
- Dotato di feritoie per l'aerazione
- Colore standard RAL7035 altri colori su richiesta del cliente
- Garantisce fino a 500 Kg di portata in posizione statica e 220 Kg su ruote
- Grado di protezione IP20

Reported the list of the cabinets' Dinamic series, like all CAM products they are for every requirement, always maintaining a fundamental report: quality/price. Standard colour Grey RAL7035 others colours on request by customer

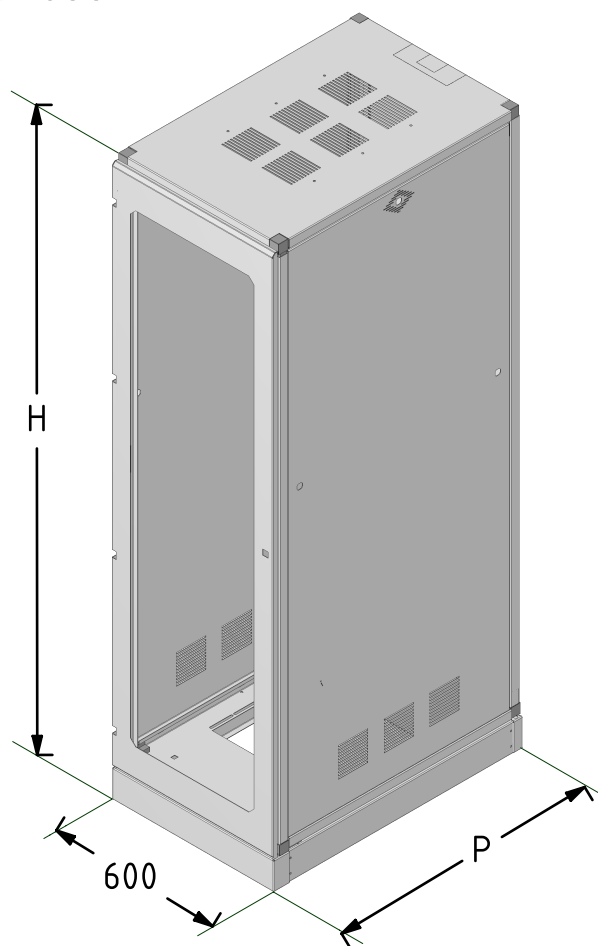

Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)
S-DINAMIC-1364-02	650 mm	400 mm	S-DINAMIC-1666-02	800 mm	600 mm	S-DINAMIC-2069-02	1050 mm	900 mm
S-DINAMIC-1365-02	650 mm	500 mm	S-DINAMIC-1668-02	800 mm	800 mm	S-DINAMIC-2060-02	1050 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1366-02	650 mm	600 mm	S-DINAMIC-1669-02	800 mm	900 mm	S-DINAMIC-20611-02	1050 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1368-02	650 mm	800 mm	S-DINAMIC-1660-02	800 mm	1000 mm	S-DINAMIC-20612-02	1050 mm	1200 mm
S-DINAMIC-1369-02	650 mm	900 mm	S-DINAMIC-16611-02	800 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2464-02	1200 mm	400 mm
S-DINAMIC-1360-02	650 mm	1000 mm	S-DINAMIC-16612-02	800 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2465-02	1200 mm	500 mm
S-DINAMIC-13611-02	650 mm	1100 mm	S-DINAMIC-1964-02	1000 mm	400 mm	S-DINAMIC-2466-02	1200 mm	600 mm
S-DINAMIC-13612-02	650 mm	1200 mm	S-DINAMIC-1965-02	1000 mm	500 mm	S-DINAMIC-2468-02	1200 mm	800 mm
S-DINAMIC-1464-02	700 mm	400 mm	S-DINAMIC-1966-02	1000 mm	600 mm	S-DINAMIC-2469-02	1200 mm	900 mm
S-DINAMIC-1465-02	700 mm	500 mm	S-DINAMIC-1968-02	1000 mm	800 mm	S-DINAMIC-2460-02	1200 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1466-02	700 mm	600 mm	S-DINAMIC-1969-02	1000 mm	900 mm	S-DINAMIC-24611-02	1200 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1468-02	700 mm	800 mm	S-DINAMIC-1960-02	1000 mm	1000 mm	S-DINAMIC-24612-02	1200 mm	1200mm
S-DINAMIC-1469-02	700 mm	900 mm	S-DINAMIC-19611-02	1000 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2864-02	1400 mm	400 mm
S-DINAMIC-1460-02	700 mm	1000 mm	S-DINAMIC-19612-02	1000 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2865-02	1400 mm	500 mm
S-DINAMIC-14611-02	700 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2064-02	1050 mm	400 mm	S-DINAMIC-2866-02	1400 mm	600 mm
S-DINAMIC-14612-02	700 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2065-02	1050 mm	500 mm	S-DINAMIC-2868-02	1400 mm	800 mm
S-DINAMIC-1664-02	800 mm	400 mm	S-DINAMIC-2066-02	1050 mm	600 mm	S-DINAMIC-2869-02	1400 mm	900 mm
S-DINAMIC-1665-02	800 mm	500mm	S-DINAMIC-2068-02	1050 mm	800 mm	S-DINAMIC-2860-02	1400 mm	1000 mm