


Armadio modello Dinamic largo 700 mm

Cabinet Dinamic model width 700 mm

Riportata la classificazione degli armadi della serie Dinamic, come tutti i prodotti CAM sono volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un rapporto fondamentale: qualità/prezzo

- Configurazione standard armadi Dinamic:
- Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a serratura a chiave
 - Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro
 - Quattro piedini regolabili in altezza e autolivellanti
 - Due montanti regolabili in profondità
 - Possibilità di avere porta in metallo e parete anteriore con vetro temperato fumè Spess 4/5 mm a seconda delle dimensioni e conforme alla normativa UNI 12150-1
 - Montanti di spessore 4,5 mm con foratura passo 25 mm e predisposizione per coppia di montanti aggiuntiva
 - Serratura a scomparsa con sistema di chiusura alto - basso
 - Passaggio cavi del tetto e dello zoccolo con apertura regolabile
 - Kit di messa a terra
 - Dotato di feritoie per l'aerazione
 - Colore standard RAL7035 altri colori su richiesta del cliente
 - Garantisce fino a 500 Kg di portata in posizione statica e 220 Kg su ruote
 - Grado di protezione IP20

Reported the list of the cabinte's Dinamic series , like all CAM products they are for every requirement, always maintaining a fundamental report: quality/prcie . Standard colour Grey RAL7035 others colours on request by costumer

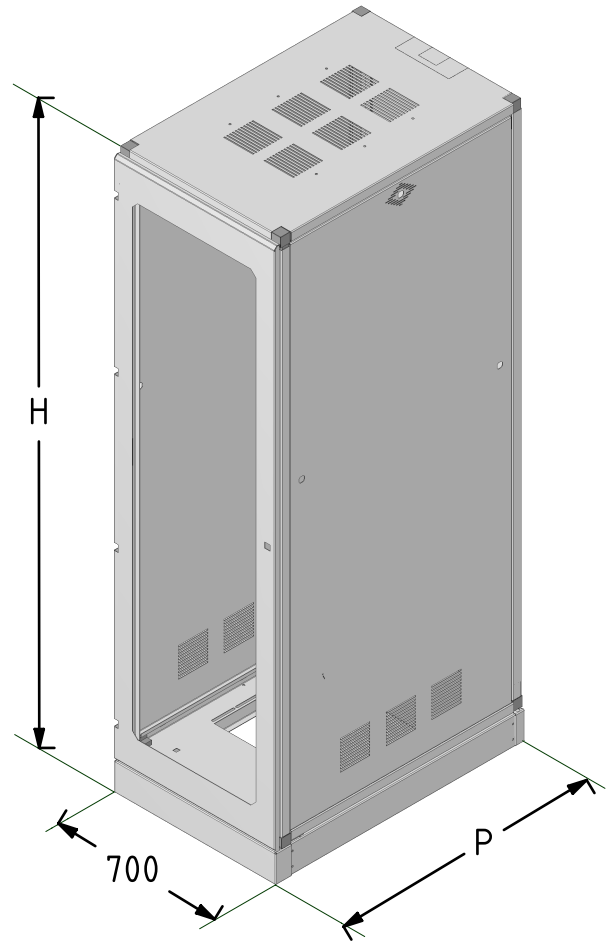

Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)
S-DINAMIC-1374-02	650 mm	400 mm	S-DINAMIC-1676-02	800 mm	600 mm	S-DINAMIC-2079-02	1050 mm	900 mm
S-DINAMIC-1375-02	650 mm	500 mm	S-DINAMIC-1678-02	800 mm	800 mm	S-DINAMIC-2070-02	1050 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1376-02	650 mm	600 mm	S-DINAMIC-1679-02	800 mm	900 mm	S-DINAMIC-20711-02	1050 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1378-02	650 mm	800 mm	S-DINAMIC-1670-02	800 mm	1000 mm	S-DINAMIC-20712-02	1050 mm	1200 mm
S-DINAMIC-1379-02	650 mm	900 mm	S-DINAMIC-16711-02	800 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2474-02	1200 mm	400 mm
S-DINAMIC-1370-02	650 mm	1000 mm	S-DINAMIC-16712-02	800 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2475-02	1200 mm	500 mm
S-DINAMIC-13711-02	650 mm	1100 mm	S-DINAMIC-1974-02	1000 mm	400 mm	S-DINAMIC-2476-02	1200 mm	600 mm
S-DINAMIC-13712-02	650 mm	1200 mm	S-DINAMIC-1975-02	1000 mm	500 mm	S-DINAMIC-2478-02	1200 mm	800 mm
S-DINAMIC-1474-02	700 mm	400 mm	S-DINAMIC-1976-02	1000 mm	600 mm	S-DINAMIC-2479-02	1200 mm	900 mm
S-DINAMIC-1475-02	700 mm	500 mm	S-DINAMIC-1978-02	1000 mm	800 mm	S-DINAMIC-2470-02	1200 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1476-02	700 mm	600 mm	S-DINAMIC-1979-02	1000 mm	900 mm	S-DINAMIC-24711-02	1200 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1478-02	700 mm	800 mm	S-DINAMIC-1970-02	1000 mm	1000 mm	S-DINAMIC-24712-02	1200 mm	1200mm
S-DINAMIC-1479-02	700 mm	900 mm	S-DINAMIC-19711-02	1000 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2874-02	1400 mm	400 mm
S-DINAMIC-1470-02	700 mm	1000 mm	S-DINAMIC-19712-02	1000 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2875-02	1400 mm	500 mm
S-DINAMIC-14711-02	700 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2074-02	1050 mm	400 mm	S-DINAMIC-2876-02	1400 mm	600 mm
S-DINAMIC-14712-02	700 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2075-02	1050 mm	500 mm	S-DINAMIC-2878-02	1400 mm	800 mm
S-DINAMIC-1674-02	800 mm	400 mm	S-DINAMIC-2076-02	1050 mm	600 mm	S-DINAMIC-2879-02	1400 mm	900 mm
S-DINAMIC-1675-02	800 mm	500mm	S-DINAMIC-2078-02	1050 mm	800 mm	S-DINAMIC-2870-02	1400 mm	1000 mm