

# Armadio modello Dinamic largo 800 mm


## Cabinet Dinamic model width 800 mm

Riportata la classificazione degli armadi della serie Dinamic, come tutti i prodotti CAM sono volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un rapporto fondamentale: qualità/prezzo

Configurazione standard armadi Dinamic:

- Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro
- Quattro piedini regolabili in altezza e autolivellanti
- Due montanti regolabili in profondità
- Possibilità di avere porta in metallo e parete anteriore con vetro temperato fumè Spess 4/5 mm a seconda delle dimensioni e conforme alla normativa UNI 12150-1
- Montanti di spessore 4,5 mm con foratura passo 25 mm e predisposizione per coppia di montanti aggiuntiva
- Serratura a scomparsa con sistema di chiusura alto - basso
- Passaggio cavi del tetto e dello zoccolo con apertura regolabile
- Kit di messa a terra
- Dotato di feritoie per l'aerazione
- Colore standard RAL7035 altri colori su richiesta del cliente
- Garantisce fino a 500 Kg di portata in posizione statica e 220 Kg su ruote
- Grado di protezione IP20

*Reported the list of the cabinte's Dinamic series ,  
like all CAM products they are for every requirement,  
always maintaining a fundamental report: quality/prcie .  
Standard colour Grey RAL7035  
others colours on request by costumer*

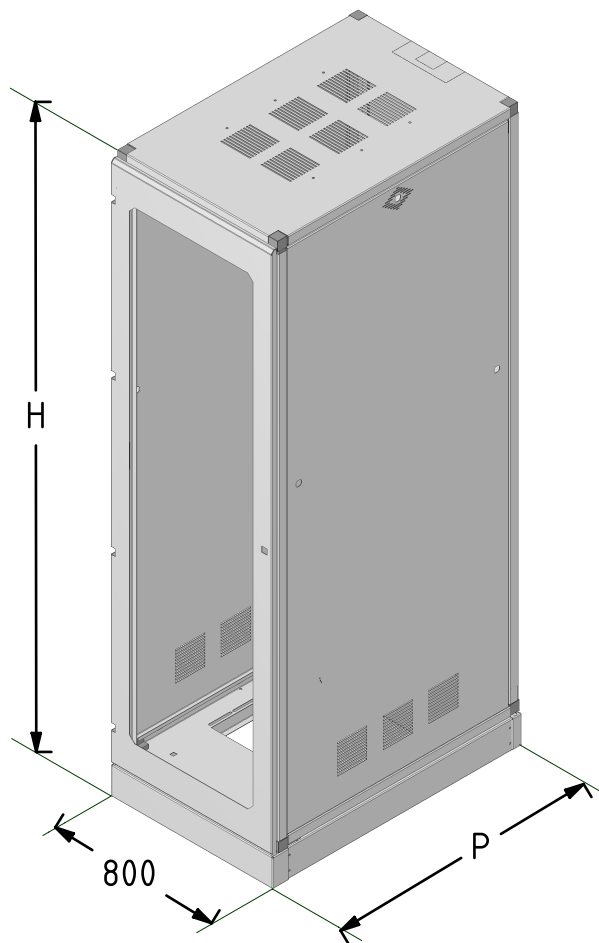

Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)
S-DINAMIC-1384-02	650 mm	400 mm	S-DINAMIC-1686-02	800 mm	600 mm	S-DINAMIC-2089-02	1050 mm	900 mm
S-DINAMIC-1385-02	650 mm	500 mm	S-DINAMIC-1688-02	800 mm	800 mm	S-DINAMIC-2080-02	1050 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1386-02	650 mm	600 mm	S-DINAMIC-1689-02	800 mm	900 mm	S-DINAMIC-20811-02	1050 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1388-02	650 mm	800 mm	S-DINAMIC-1680-02	800 mm	1000 mm	S-DINAMIC-20812-02	1050 mm	1200 mm
S-DINAMIC-1389-02	650 mm	900 mm	S-DINAMIC-16811-02	800 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2484-02	1200 mm	400 mm
S-DINAMIC-1380-02	650 mm	1000 mm	S-DINAMIC-16812-02	800 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2485-02	1200 mm	500 mm
S-DINAMIC-13811-02	650 mm	1100 mm	S-DINAMIC-1984-02	1000 mm	400 mm	S-DINAMIC-2486-02	1200 mm	600 mm
S-DINAMIC-13812-02	650 mm	1200 mm	S-DINAMIC-1985-02	1000 mm	500 mm	S-DINAMIC-2488-02	1200 mm	800 mm
S-DINAMIC-1484-02	700 mm	400 mm	S-DINAMIC-1986-02	1000 mm	600 mm	S-DINAMIC-2489-02	1200 mm	900 mm
S-DINAMIC-1485-02	700 mm	500 mm	S-DINAMIC-1988-02	1000 mm	800 mm	S-DINAMIC-2480-02	1200 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1486-02	700 mm	600 mm	S-DINAMIC-1989-02	1000 mm	900 mm	S-DINAMIC-24811-02	1200 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1488-02	700 mm	800 mm	S-DINAMIC-1980-02	1000 mm	1000 mm	S-DINAMIC-24812-02	1200 mm	1200mm
S-DINAMIC-1489-02	700 mm	900 mm	S-DINAMIC-19811-02	1000 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2884-02	1400 mm	400 mm
S-DINAMIC-1480-02	700 mm	1000 mm	S-DINAMIC-19812-02	1000 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2885-02	1400 mm	500 mm
S-DINAMIC-14811-02	700 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2084-02	1050 mm	400 mm	S-DINAMIC-2886-02	1400 mm	600 mm
S-DINAMIC-14812-02	700 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2085-02	1050 mm	500 mm	S-DINAMIC-2888-02	1400 mm	800 mm
S-DINAMIC-1684-02	800 mm	400 mm	S-DINAMIC-2086-02	1050 mm	600 mm	S-DINAMIC-2889-02	1400 mm	900 mm
S-DINAMIC-1685-02	800 mm	500mm	S-DINAMIC-2088-02	1050 mm	800 mm	S-DINAMIC-2880-02	1400 mm	1000 mm