


Armadio modello Dinamic largo 700 mm

Cabinet Dinamic model width 700 mm

Riportata la classificazione degli armadi della serie Dinamic, come tutti i prodotti CAM sono volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un rapporto fondamentale: qualità/prezzo
Configurazione standard armadi Dinamic:

- Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro
- Quattro piedini regolabili in altezza e autolivellanti
- Due montanti regolabili in profondità
- Possibilità di avere porta in metallo e parete anteriore con vetro temperato fumè Spess 4/5 mm a seconda delle dimensioni e conforme alla normativa UNI 12150-1
- Montanti di spessore 2 mm con foratura passo 25 mm e predisposizione per coppia di montanti aggiuntiva
- Serratura a scomparsa con sistema di chiusura alto - basso
- Passaggio cavi del tetto e dello zoccolo con apertura regolabile
- Kit di messa a terra
- Dotato di feritoie per l'aerazione
- Colore standard RAL7035 altri colori su richiesta del cliente
- Garantisce fino a 500 Kg di portata in posizione statica e 220 Kg su ruote
- Grado di protezione IP20

*Reported the list of the cabinte's Dinamic series ,
like all CAM products they are for every requirement,
always maintaining a fundamental report: quality/prcie .
Standard colour Grey RAL7035
others colours on request by costumer*

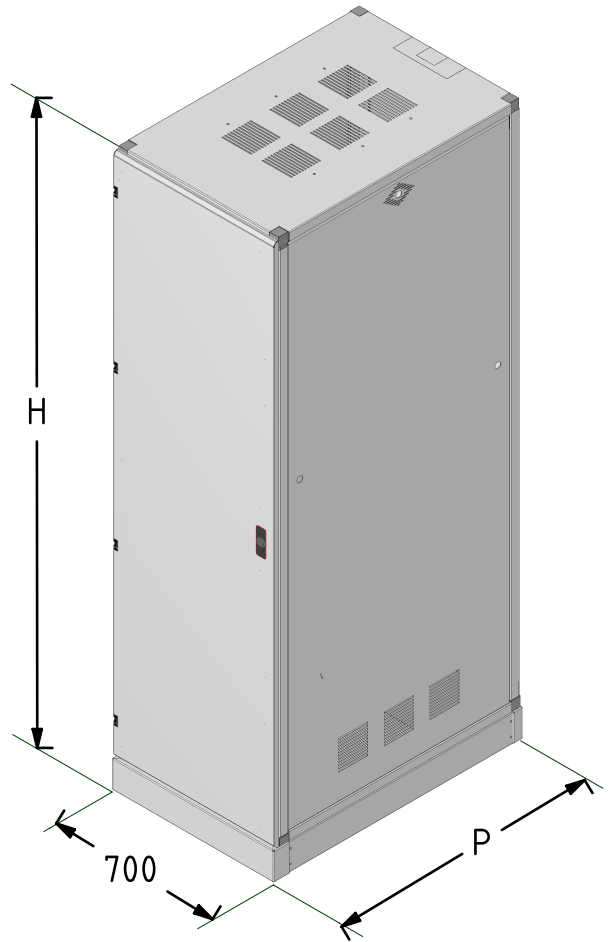

Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)	Codice	Alt/Height (H)	Prof/Depth (P)
S-DINAMIC-1384-01	650 mm	400 mm	S-DINAMIC-1686-01	800 mm	600 mm	S-DINAMIC-2089-01	1050 mm	900 mm
S-DINAMIC-1385-01	650 mm	500 mm	S-DINAMIC-1688-01	800 mm	800 mm	S-DINAMIC-2080-01	1050 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1386-01	650 mm	600 mm	S-DINAMIC-1689-01	800 mm	900 mm	S-DINAMIC-20811-01	1050 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1388-01	650 mm	800 mm	S-DINAMIC-1680-01	800 mm	1000 mm	S-DINAMIC-20812-01	1050 mm	1200 mm
S-DINAMIC-1389-01	650 mm	900 mm	S-DINAMIC-16811-01	800 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2484-01	1200 mm	400 mm
S-DINAMIC-1380-01	650 mm	1000 mm	S-DINAMIC-16812-01	800 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2485-01	1200 mm	500 mm
S-DINAMIC-13811-01	650 mm	1100 mm	S-DINAMIC-1984-01	1000 mm	400 mm	S-DINAMIC-2486-01	1200 mm	600 mm
S-DINAMIC-13812-01	650 mm	1200 mm	S-DINAMIC-1985-01	1000 mm	500 mm	S-DINAMIC-2488-01	1200 mm	800 mm
S-DINAMIC-1484-01	700 mm	400 mm	S-DINAMIC-1986-01	1000 mm	600 mm	S-DINAMIC-2489-01	1200 mm	900 mm
S-DINAMIC-1485-01	700 mm	500 mm	S-DINAMIC-1988-01	1000 mm	800 mm	S-DINAMIC-2480-01	1200 mm	1000 mm
S-DINAMIC-1486-01	700 mm	600 mm	S-DINAMIC-1989-01	1000 mm	900 mm	S-DINAMIC-24811-01	1200 mm	1100 mm
S-DINAMIC-1488-01	700 mm	800 mm	S-DINAMIC-1980-01	1000 mm	1000 mm	S-DINAMIC-24812-01	1200 mm	1200mm
S-DINAMIC-1489-01	700 mm	900 mm	S-DINAMIC-19811-01	1000 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2884-01	1400 mm	400 mm
S-DINAMIC-1480-01	700 mm	1000 mm	S-DINAMIC-19812-01	1000 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2885-01	1400 mm	500 mm
S-DINAMIC-14811-01	700 mm	1100 mm	S-DINAMIC-2084-01	1050 mm	400 mm	S-DINAMIC-2886-01	1400 mm	600 mm
S-DINAMIC-14812-01	700 mm	1200 mm	S-DINAMIC-2085-01	1050 mm	500 mm	S-DINAMIC-2888-01	1400 mm	800 mm
S-DINAMIC-1684-01	800 mm	400 mm	S-DINAMIC-2086-01	1050 mm	600 mm	S-DINAMIC-2889-01	1400 mm	900 mm
S-DINAMIC-1685-01	800 mm	500mm	S-DINAMIC-2088-01	1050 mm	800 mm	S-DINAMIC-2880-01	1400 mm	1000 mm