


Vano cavi con apertura laterale

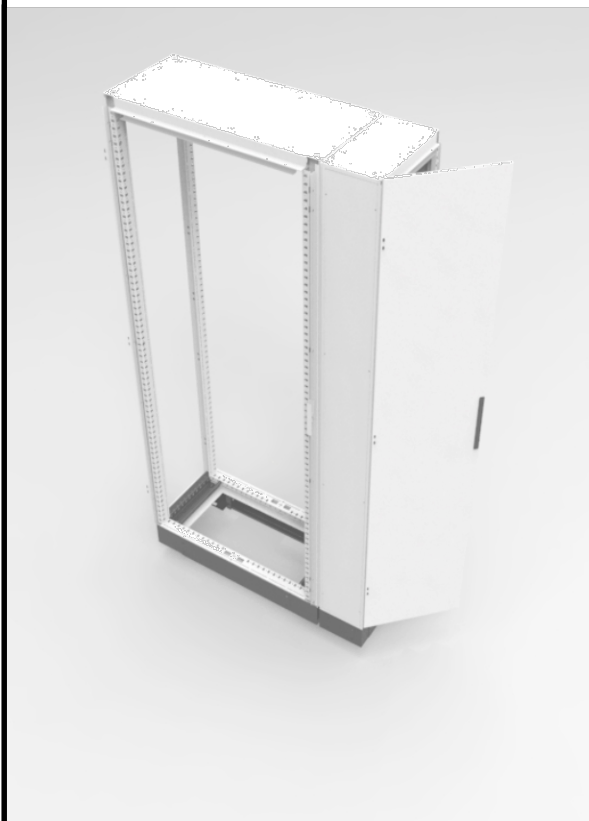

Struttura

Telaio in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato Grigio RAL 7035 bucciato. Porta reversibile in acciaio zincato sp. 25/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

Ingresso cavi

Superire ed inferire con piastra di chiusura d'acciaio zincato sp. 15/10, completa di guarnizione di tenuta

Protezione

Grado di protezione IP 55 EN 60529

Optional

- Forature a disegno
- Colorazioni extra disponibili:
Grigio RAL7001
Nero RAL 9005

Dimensioni vano cavi			Colore	Codice
Altezza H	Larg. W	Prof. D		
1800 mm	200 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18250V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18260V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18280V
	300 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18350V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18360V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-18380V
2000 mm	200 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20250V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20260V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20280V
	300 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20350V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20360V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-20380V
2200 mm	200 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22250V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22260V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22280V
	300 mm	500 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22350V
		600 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22360V
		800 mm	Grigio RAL 7035 Bucciato	CAM-22380V

