




Il termostato doppio permette di controllare contemporaneamente due dispositivi come una resistenza e un ventilatore o un segnale di allarme.

Double thermostat in one casing allows to regulate separately two equipments (heater, fan or signal device).

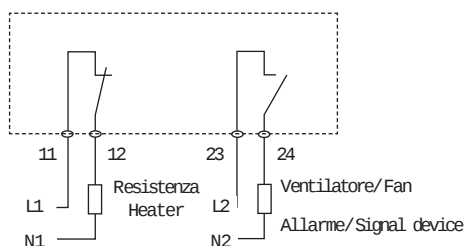

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	Normalmente chiuso	Normalmente aperto
THR13 scala	-10 : 50 °C	20 : 80 °C
THR22 scala	0 : 60 °C	0 : 60 °C
	Normalmente aperto	Normalmente aperto
THV22 scala	0 : 60 °C	0 : 60 °C
Sensore:	Termostato bimetallico	
Differenziale di commutazione:	ca. 7 K	
Capacità di contatto:	10 A 250 V AC 15 A 120 V AC DC 30 W 2 A 250 V AC con $\cos \varphi = 0.6$ 2 A 120 V AC con $\cos \varphi = 0.6$	
Tipo di contatto:	Contatto ad apertura o chiusura istantanea	
Connessione:	4 morsetti 2.5 mm ²	
Grado di protezione:	IP20	
Montaggio:	Guida DIN 35 mm. (EN50022)	
Contenitore:	Plastica autoestinguente grigia	
Dimensioni (L x H x P):	53 x 68 x 38	
Peso:	80 g.	
Marchi:	CE	

TECHNICAL FEATURES

Model:	Normally closed	Normally opened
THR13 range	-10 : 50 °C	20 : 80 °C
THR22 range	0 : 60 °C	0 : 60 °C
	Normally opened	Normally opened
THV22 range	0 : 60 °C	0 : 60 °C
Sensor element:	Thermostatic bimetal	
Switch temperature difference:	ca. 7 K	
Breaking capacity:	10 A 250 V AC 15 A 120 V AC DC 30 W 2 A 250 V AC with $\cos \varphi = 0.6$ 2 A 120 V AC with $\cos \varphi = 0.6$	
Contact type:	Snap-action contact	
Connections:	4 pole terminal 2.5 mm ²	
Protection degree:	IP20	
Mounting:	DIN rail 35 mm. (EN50022)	
Casing:	Grey self-extinguish plastic material	
Dimensions (W x H x D):	53 x 68 x 38	
Weight:	80 g.	
Approval:	CE	

TERMOSTATO DOPPIO THR : caratteristiche tecniche
DOUBLE THERMOSTAT THR : technical features